

Befestigungselemente für Kabelbinder


Befestigungssockel schraubbar/selbstklebend MB, TY

Hauptmerkmale


Diese universell einsetzbaren Befestigungssockel dienen der Aufnahme eines Kabelbinders, mit dem das Bündelgut fixiert wird. Während die gewölbte Platte der TY3G1(S) und TY8G1(S)-Sockel einen optimalen Gegenhalt auch für größere Kabelbündel bieten, ermöglichen die MB-Sockel das Einfädeln der Kabelbinder aus allen 4 Richtungen. Der selbstklebende MB4CA-Sockel hat den Vorteil, dass er zusätzlich mit einer mittig platzierten Schraube befestigt werden kann.

Anwendungen

Die Haupteinsatzgebiete befinden sich im Schaltschrankbau, in der industriellen Serienfertigung und in Bereichen, wo die große Bodenplatte eine stabile Befestigung gewährleisten soll.

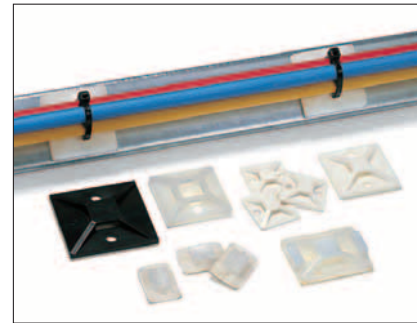

Befestigungssockel MB und TY.



Befestigungssockel MB3A

Materialdaten	
RoHS	Material Polyamid 6.6 UV-witterungsstabil (PA66W)
	Farbe Schwarz (BK)
	Betriebstemperatur -40 °C bis +85 °C, kurzfristig bis +105 °C (500 h)
	Brandschutzeigenschaften entspricht UL94 V2 (ohne Kleber)




(halogenfrei)

Materialdaten	
RoHS	Material Polyamid 6.6 (PA66)
	Farbe Natur (NA), Schwarz (BK)
	Betriebstemperatur -40 °C bis +85 °C, kurzfristig bis +105 °C (500 h)
	Brandschutzeigenschaften entspricht UL94 V2 (ohne Kleber)



(halogenfrei)

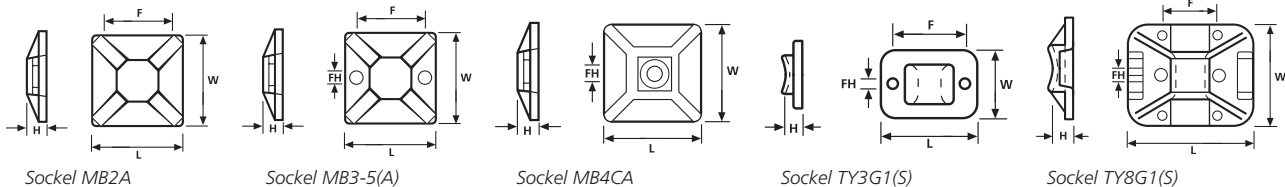

Technische Daten

Art.-Nr.	Typ	Länge (L)	Breite (W)	Höhe (H)	Ø Befestigungsloch (FH)	Lochabstand (F)	Binderbreite max. (G)	Material	Farbe	Kleber
151-00135	MB2A	13,0	13,0	4,1	—	—	2,7	PA66	Schwarz (BK)	Synthesekautschuk
151-01802	MB2A	13,0	13,0	4,1	—	—	2,7	PA66	Natur (NA)	Synthesekautschuk
151-28359	MB3	19,0	19,0	3,8	3,1	13,2	4,1	PA66	Natur (NA)	—
151-28320	MB3A	19,0	19,0	3,8	3,1	13,2	4,1	PA66	Schwarz (BK)	Synthesekautschuk
151-28349	MB3A	19,0	19,0	3,8	3,1	13,2	4,1	PA66	Natur (NA)	Synthesekautschuk
151-28479	MB4	28,0	28,0	4,7	4,0	20,2	5,4	PA66	Natur (NA)	—
151-28469	MB4A	28,0	28,0	4,7	4,0	20,2	5,4	PA66	Natur (NA)	Synthesekautschuk
151-28430	MB4A3	28,0	28,0	4,7	4,0	20,2	5,4	PA66	Schwarz (BK)	Acrylat
151-28459	MB4CA	29,0	29,0	5,7	4,2	—	5,4	PA66	Natur (NA)	Synthesekautschuk
151-28449	MB4CAS*	29,0	29,0	5,7	4,2	—	5,4	PA66	Natur (NA)	Synthesekautschuk
151-28529	MB5A	38,0	38,0	6,4	4,7	25,3	10,0	PA66	Natur (NA)	Synthesekautschuk
151-28519	MB5	38,0	38,0	6,4	4,7	25,3	10,0	PA66	Natur (NA)	—
151-28530	MB5A3	38,0	38,0	6,4	4,7	25,3	10,0	PA66	Schwarz (BK)	Acrylat
151-21319	TY3G1	20,0	14,0	3,7	2,2	15,0	4,0	PA66	Natur (NA)	—
151-11319	TY3G1S	20,0	14,0	3,7	2,2	15,0	4,0	PA66	Natur (NA)	Acrylat
151-11310	TY3G1S	20,0	14,0	3,7	2,2	15,0	4,0	PA66W	Schwarz (BK)	Acrylat
151-21819	TY8G1	32,0	25,0	5,2	3,2	15,0	8,0	PA66	Natur (NA)	—
151-11819	TY8G1S	32,0	25,0	5,2	3,2	15,0	8,0	PA66	Natur (NA)	Acrylat
151-11810	TY8G1S	32,0	25,0	5,2	3,2	15,0	8,0	PA66W	Schwarz (BK)	Acrylat

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

* Lieferung in Kunststoffbox mit Sichtfenster.

= auf Anfrage erhältlich